


E 743

Tappo conico con O-Ring e dado
Blanking Plug with O-Ring and nut
Verschlußkegel mit O-Ring und Überwurfmutter

ISO 8434-1

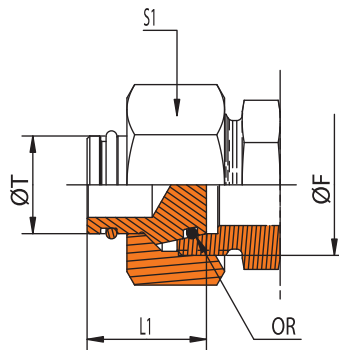

SERIE Series Reihe	Pressione Pressure Druck	Ø T	CODICE Part n° Bestell. nr.	DESCRIZIONE Description Bestellzeichen	Ø F	S1	L1	OR
L	PN 500	6	E 743 8 006 000 Z	E 743 - 06 L 12x1,5		14	18,5	4x1,5
L	PN 500	8	E 743 8 008 000 Z	E 743 - 08 L 14x1,5		17	18	6x1,5
L	PN 500	10	E 743 8 010 000 Z	E 743 - 10 L 16x1,5		19	19,5	7,5x1,5
L	PN 400	12	E 743 8 012 000 Z	E 743 - 12 L 18x1,5		22	19	9x1,5
L	PN 400	15	E 743 8 015 000 Z	E 743 - 15 L 22x1,5		27	19	12x2
L	PN 400	18	E 743 8 018 000 Z	E 743 - 18 L 26x1,5		32	22	15x2
L	PN 250	22	E 743 8 022 000 Z	E 743 - 22 L 30x2		36	22	20x2
L	PN 250	28	E 743 8 028 000 Z	E 743 - 28 L 36x2		41	23,5	26x2
L	PN 250	35	E 743 8 035 000 Z	E 743 - 35 L 45x2		50	27	32x2,5
L	PN 250	42	E 743 8 042 000 Z	E 743 - 42 L 52x2		60	27,5	38x2,5
S	PN 630	6	E 743 9 006 000 Z	E 743 - 06 S 14x1,5		17	18,5	4x1,5
S	PN 630	8	E 743 9 008 000 Z	E 743 - 08 S 16x1,5		19	18	6x1,5
S	PN 630	10	E 743 9 010 000 Z	E 743 - 10 S	18x1,5 22		19,5	7,5x1,5
S	PN 630	12	E 743 9 012 000 Z	E 743 - 12 S 20x1,5		24	19	9x1,5
S	PN 630	14	E 743 9 014 000 Z	E 743 - 14 S 22x1,5		27	21	10x2
S	PN 420	16	E 743 9 016 000 Z	E 743 - 16 S 24x1,5		30	22	12x2
S	PN 420	20	E 743 9 020 000 Z	E 743 - 20 S 30x2		36	27,5	16x2,5
S	PN 420	25	E 743 9 025 000 Z	E 743 - 25 S 36x2		46	27,5	20x2,5
S	PN 420	30	E 743 9 030 000 Z	E 743 - 30 S 42x2		50	28,5	25x2,5
S	PN 315	38	E 743 9 038 000 Z	E 743 - 38 S 52x2		60	32,5	33x2,5

Temperature di utilizzo senza riduzione di pressione con O-Ring in NBR: da -35° a +100°C.
Permissible working temperatures without reductions in pressure for O-Rings in NBR: -35° to +100°C.
Zulässige Betriebstemperatur ohne Druckabschläge für O-Ringe aus NBR: -35° bis +100°C.