

**Hadice pro dodávky ropy,
benzinu, motorové nafty a
maziv.**

TYP TU 20


Hadice BGO

Duše: NBR, černá, hladká, odolná vůči ropným produktům.

Oplet: pozinkovaný, ocelový.

Povrch: pozinkovaný, NBR/SBR

Teplotní rozsah: Od -20°C do + 90°C.

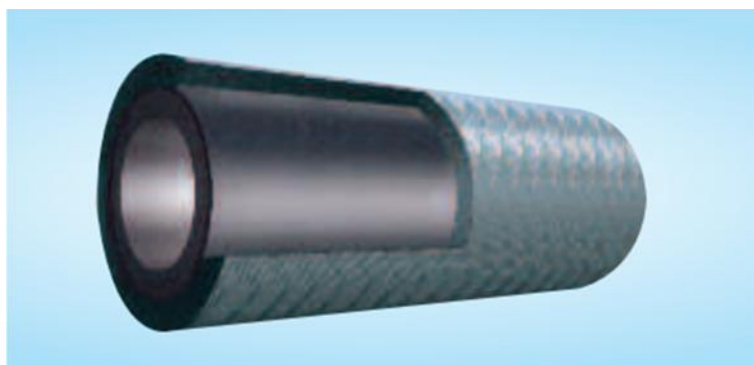

Kód	Vnitřní průměr		Vnější průměr		Pracovní tlak		Poruchový tlak		Hmotnost
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg
32TIBAZ063-0	6	1/4"	11	7/16"	25	365	75	1088	0,160
32TIBAZ083-0	8	5/16"	13	33/64"	25	365	75	1088	0,230
32TIBAZ103-0	10	3/8"	15	19/32"	25	365	75	1088	0,280
32TIBAZ133-0	13	1/2"	19	3/4"	20	290	60	870	0,380
32TIBAZ163-0	16	5/8"	22	7/8"	20	290	60	870	0,460
32TIBAZ193-0	19	3/4"	25	1"	15	218	45	653	0,570
32TIBAZ253-0	25	1"	33	1 19/64"	15	218	45	653	0,660