


T ADPT DIN MALE/DIN MALE/DIN FEMALE WITH O-RING

ADATTATORE T MASCHIO DIN -FEMMINA DIN AL PIEDE CON O-RING
 TÉ ORIENTABLE. EXÉCUTION FEMELLE AVEC O-RING
 EINSTELLBARE T MIT O-RING -ANSCHLUSSSTUTZEN – 2 X DIN 24° /
 DKOL-DKOS UNTEN
 RACOR EN T TUBO – TUBO CON JUNTA TÓRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

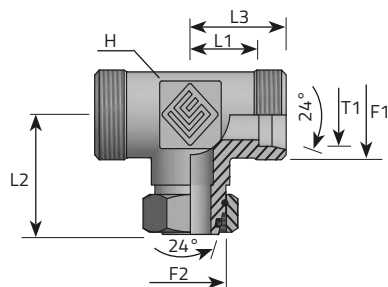

	Code	Thread		Dimensions					Pressure		Series
		F1	F2	T1	H	L1	L2	L3	Bar	Psi	
				mm	mm	mm	mm	mm			L/S
	TME06LFE06LP.1	12X1,5	12X1,5	6	12	12	26	19	315	4568	L
	TME08LFE08LP.1	14X1,5	14X1,5	8	12	14	27,5	21	315	4568	L
	TME10LFE10LP.1	16X1,5	16X1,5	10	14	15	29	22	315	4568	L
	TME12LFE12LP.1	18X1,5	18X1,5	12	17	17	29,5	24	315	4568	L
	TME15LFE15LP.1	22X1,5	22X1,5	15	19	21	32,5	28	315	4568	L
	TME18LFE18LP.1	26X1,5	26X1,5	18	24	23,5	35,5	31	315	4568	L
	TME22LFE22LP.1	30X2	30X2	22	27	27,5	38,5	35	160	2320	L
	TME28LFE28LP.1	36X2	36X2	28	36	30,5	41,5	38	160	2320	L
	TME35LFE35LP.1	45X2	45X2	35	41	34,5	51	45	160	2320	L
	TME42LFE42LP.1	52X2	52X2	42	50	40	56	51	160	2320	L
	TME06SFE06SP.1	14X1,5	14X1,5	6	12	16	27	23	630	9137	S
	TME08SFE08SP.1	16X1,5	16X1,5	8	14	17	27,5	24	630	9137	S
	TME10SFE10SP.1	18X1,5	18X1,5	10	17	17,5	30	25	630	9137	S
	TME12SFE12SP.1	20X1,5	20X1,5	12	17	21,5	31	29	630	9137	S
	TME14SFE14SP.1	22X1,5	22X1,5	14	19	22	35	30	630	9137	S
	TME16SFE16SP.1	24X1,5	24X1,5	16	24	24,5	36,5	33	400	5801	S
	TME20SFE20SP.1	30X2	30X2	20	27	26,5	44,5	37	400	5801	S
	TME25SFE25SP.1	36X2	36X2	25	36	30	50	42	400	5801	S
	TME30SFE30SP.1	42X2	42X2	30	41	35,5	55	49	400	5801	S
	TME38SFE38SP.1	52X2	52X2	38	50	41	63	57	315	4568	S