


DIN MALE STUD ELBOW-METRIC TAPER

GOMITO 90° MASCHIO DIN – MASCHIO METRICO CONICO
COUDE MÂLE DIN/ MÉTRICO CÔNICO
 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° – 24° METRISCH /
 METRISCH-KONISCH
RACOR EN CODO DIN/ MÉTRICO CÔNICO

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Kegeliges metrisches Gewinde, Metrico conico,
 Metric taper, Métrique conique, Métrico cónico

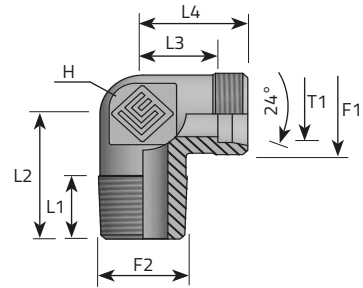

Code	Thread		Dimensions							Pressure		Series
	F1	F2	T1	H	L1	L2	L3	L4		Bar	Psi	L/S
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
LME06LMMK10.1	12X1,5	10X1	6	12	8	20	12	19		315	4568	L
LME08LMMK12.1	14X1,5	12X1,5	8	12	12	26	14	21		315	4568	L
LME10LMMK14.1	16X1,5	14X1,5	10	14	12	27	15	22		315	4568	L
LME12LMMK16.1	18X1,5	16X1,5	12	17	12	28	17	24		315	4568	L
LME15LMMK18.1	22X1,5	18X1,5	15	19	14	34	21	28		315	4568	L
LME18LMMK22.1	26X1,5	22X1,5	18	24	14	36	23,5	31		315	4568	L
LME06SMMK12.1	14X1,5	12X1,5	6	12	12	26	16	23		630	9137	S
LME08SMMK14.1	16X1,5	14X1,5	8	14	12	27	17	24		630	9137	S
LME10SMMK16.1	18X1,5	16X1,5	10	17	12	28	17,5	25		630	9137	S
LME12SMMK18.1	20X1,5	18X1,5	12	17	12	31	21,5	29		630	9137	S
LME14SMMK20.1	22X1,5	20X1,5	14	19	14	32	22	30		630	9137	S
LME16SMMK22.1	24X1,5	22X1,5	16	24	14	32	24,5	33		400	5801	S